

浜名港における港湾施設の調査に関するお知らせ

1) 調査概要

浜名港の港湾施設を補修するために、現地状況の確認を目的として調査を行います。

調査件名：令和6年度〔第36-W6442-01号〕浜名港改良設計業務委託（向島物揚場第1補修設計）

調査場所：静岡県湖西市新居町新居向島地先（図1）

調査期間：陸上調査：2024/10/29～2024/11/8

海上調査及び潜水調査：2024/10/28～2024/11/8

※全ての調査において、予備日を含みます。時間帯8:00～17:00

発注者：静岡県 浜松土木事務所

TEL：053-458-7278

受注者：株式会社 長大 静岡事務所（調査担当者：本社技術センター 石塚 大智）

TEL：03-3532-8620

2) 調査位置

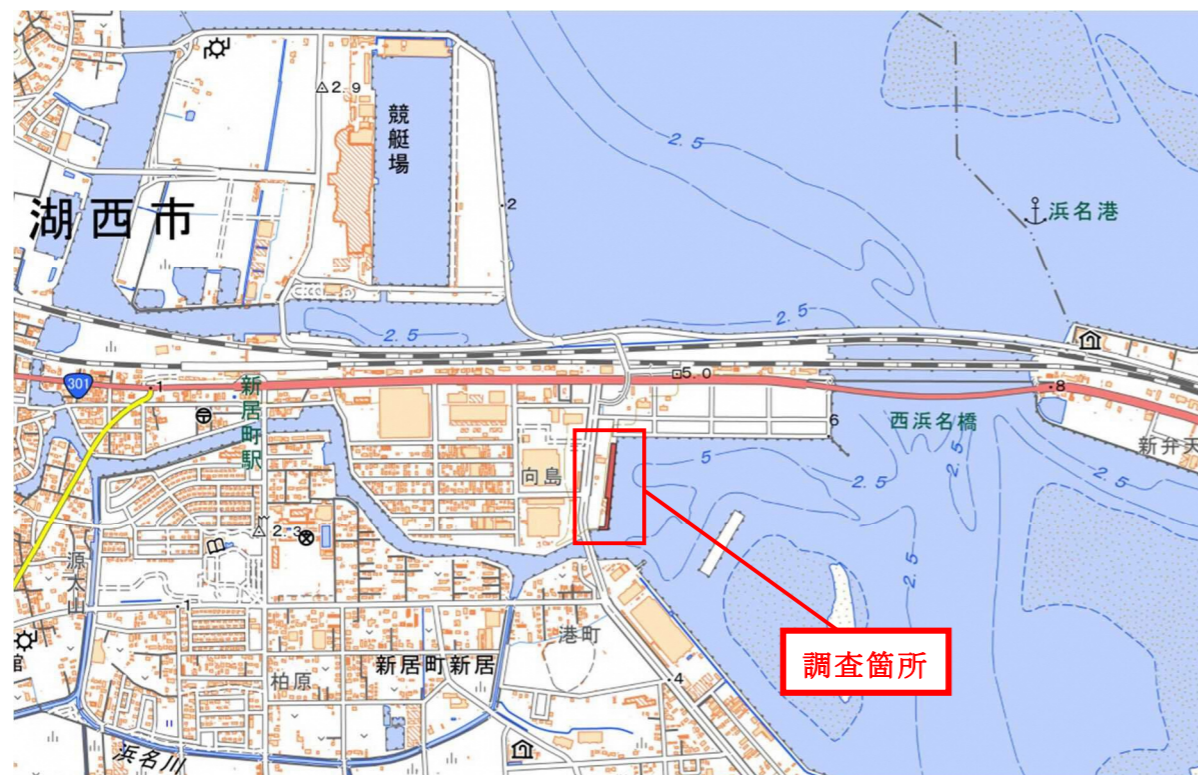


図1 対象位置

3) 調査項目

①陸上目視調査

陸上から施設全体の目視可能な部材について劣化・損傷の状況等の目視調査を行います。

②海上目視調査

海上（作業船上）から施設全体の目視可能な部材について劣化・損傷状況等の目視調査を行います。

③潜水目視調査

潜水土により、干潮面下から海底までの部材について劣化・損傷状況等の目視調査を行います。

※潜水作業時は警戒船をつけて調査を行います。

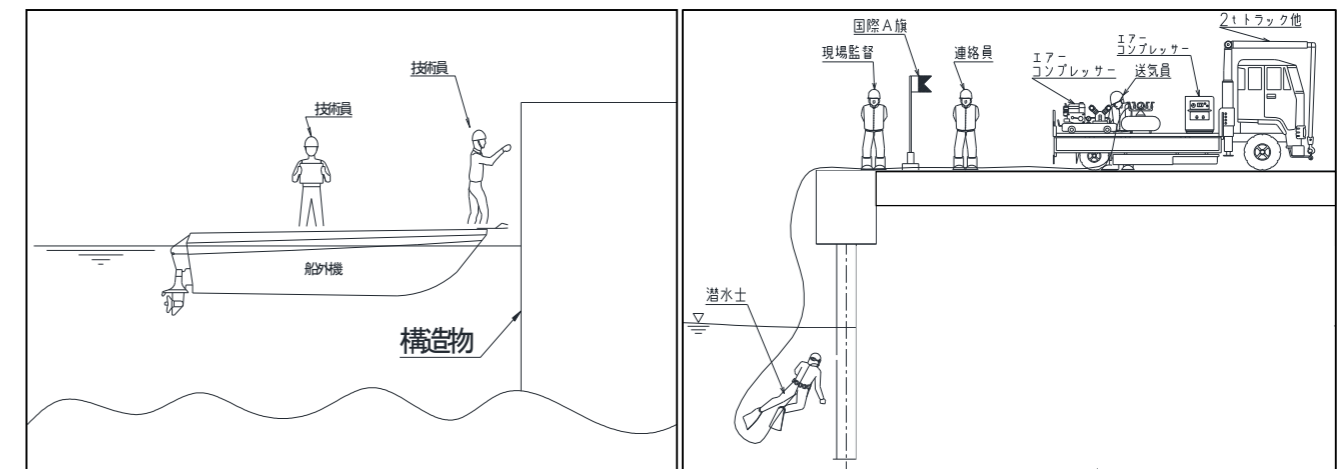


図2 左図：海上目視、右図：潜水目視

4) 工程表

表1 調査工程表

業務項目	数量	10月				11月								
		28月	29火	30水	31木	1金	2土	3日	4月	5火	6水	7木	8金	
目視調査(1) 陸上からの調査	565.0㎡		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
目視調査(2) 海上からの調査	678.0㎡							休日・祝日		■	■	■	■	■
潜水目視(1)	678.0㎡	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
潜水目視(2)	11.0㎡				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
肉厚測定	10箇所				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※実線は予定日、点線は予備日