

平成28年度 4月 3日
伴建設株式会社

工事のお知らせ

工事名 平成28年度浜名港 県単独港湾施設改良(地方)工事(中詰工)

工事内容 導流堤(新居側)内の中詰石が洗掘されて沈下し、導流堤の機能が低下した為石をコンクリート下端まで投入して、潮の流れを遮り機能回復を図る工事です。

工事箇所 湖西市新居町新居導流堤

期 間 平成29年 5月 8日 ~ 平成29年 6月 30日
(予備日) 平成29年 7月 1日 ~ 平成29年 7月 31日


作業時間 8:00 ~ 17:00

発注者 静岡県浜松土木事務所 工事課 TEL 053-458-7278

施 工 伴建設株式会社 TEL 053-577-0087 担当 増尾

船舶航行経路 湖西市新居町向島岸壁 ~ 導流堤

平面図

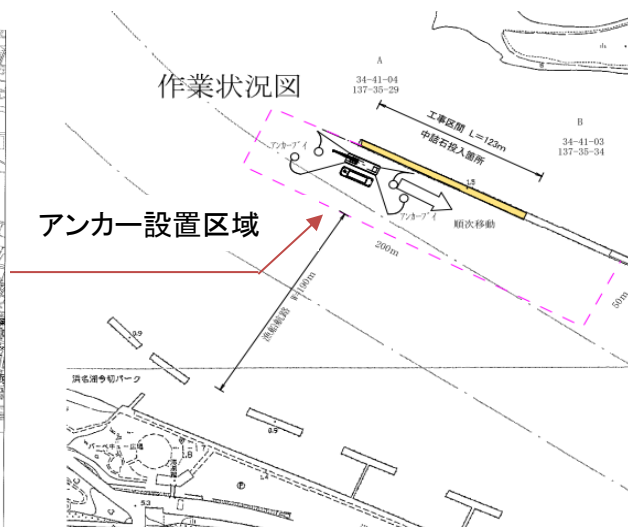


※ アンカー設置区域 巾 50m 長 200m
船舶航路 巾 190m

付近を航行する際には、御注意願います。

施工フロー図


下記の施工フローに従って施工します。

作業フロー

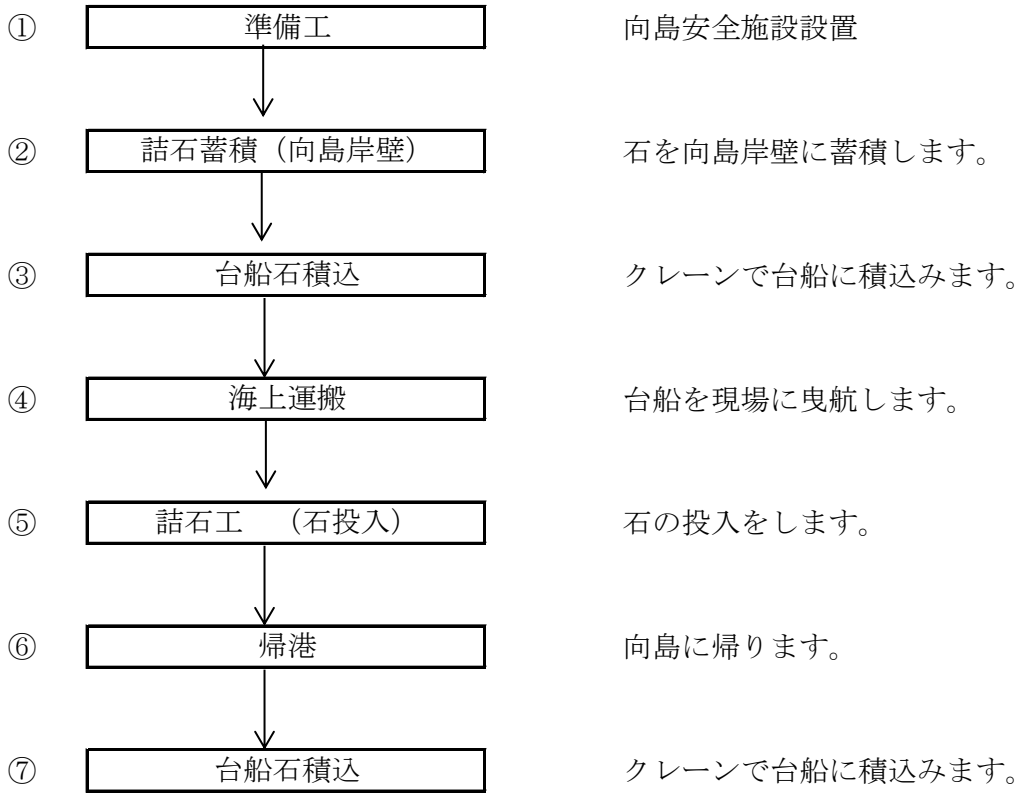


以下繰り返し

台船石積込

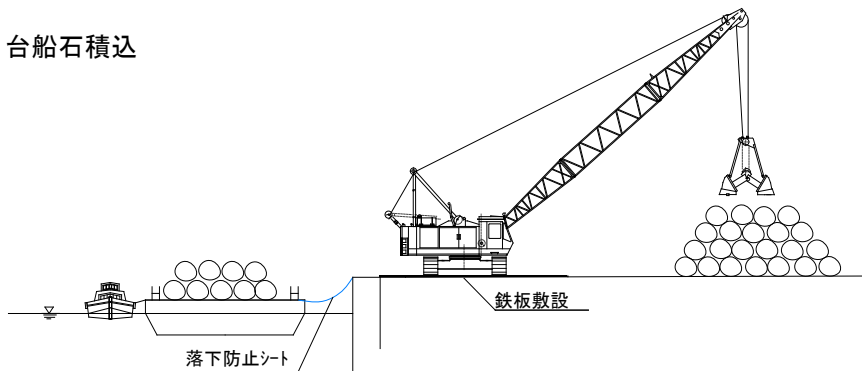

詰石投入

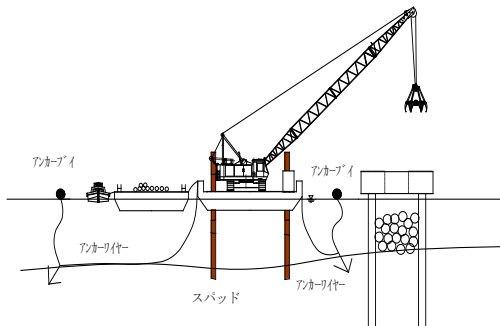

台船移動時

